

Vægopdelingsystem E Design PRO

A+++ Køling SEER 8,5
A++ Opvarmning SCOP 4,6



ENERGIBESPARELSE



R32 gas



Nattilstand



Energispar-
etilstand



Støvfilter



Selvrensende



Biofilter



Afkøling
-25 °C



Opvarmning
-25 °C



3D DC
Inverter



Fejlfinding
og visning



Kølevæskelæ-
kagedetektion-
sensor



Nødfunktion



1,0 W
Standby



ØKO
-tilstand



Anti-
korrosionsbe-
skyttelse -
guldbelægning



Ionisator



Ventilens



Kondensator-
varmere



Kompressor-
varmere



Intelligent
afrimning



Operation
ved lav
spænding

KOMFORT OG BEKVEMMELIGHED



Sidste tilstan-
dshukom-
melse



Timer



Hukommel-
se for
spjældposition



Whisper
air



3 luftstrøm-
shastigheder



Opvarmning
ved 8 °C



Automatisk
driftstilstand



Turbo



Digitalt
display



Manuel
styring



I
Følefunktion



Lydløs
drift



Tovejs
kondensafløb
slange



Autosving



12 luftstrøm-
shastigheder



Soft
start



Wi-Fi klar



3D
luftstrøm

Køling

Model	ACP-12CH35AEEI R32 PRO
Kapacitet (W)	3517 (879-4748)
Energieffektivitetsklasse	A+++
SEER energieffektivitet	8,5
Køledriftsområde	-25 °C ≤ T ≤ 50 °C
Estimeret belastning på køling (W)	3500
Indgangseffekt (W)	879 (60-1590)

Opvarmning

Kapacitet (W)	3810 (791-5568)
Energieffektivitetsklasse	A++
SCOP energieffektivitet	4,6
Estimeret belastning på opvarmning	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
Forventet varmebelastning (W)	2600
Indgangseffekt (W)	929 (130-2130)

Indendørsenhed

Luftstrøm (m³ / h) - HI / MID / LOW	520 / 370 / 310
Affugtningskapacitet (L / h)	1,2
Støj - Lydtryk (dB (A)) - HI / MID / LOW	39 / 30 / 24
Volumen under standardbetingelser (dB)	≤ 54
Emballagemål (mm)	905 x 355 x 290
Enhedens dimensioner (mm)	835 x 295 x 208
Brutto / nettovægt (kg)	11,3 / 8,7

Udendørsenhed

Støj - Lydtryk (dB (A))	≤ 57
Volumen under standardbetingelser (dB)	≤ 58
Kølevæske	R32
Beslag afstand (mm)	452
Emballagemål (mm)	887 x 337 x 610
Enhedens dimensioner (mm)	765 x 303 x 555
Brutto / nettovægt (kg)	32 / 29,6

Forbindelser


Diameter på væskefaserør	1 / 4"
Gasfaserørs diameter	3 / 8"
Maksimal rørlængde (m)	25
Maksimal højdeforskel (m)	10
Forfyldt rørlængde (m)	5
Gaspåfyldning (g / m)	12

Strømforsyning

Strømforbindelseskabel (mm²)	5 x 1,5
Strømforsyning IE / UE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5

110 % kapacitet ved -7 °C

E Design Pro klimaanlæg ved -7 °C fungerer ved 110 % kapacitet, med energieffektivitetsklasse A++. Det betyder, at for 1,0 kW forbrugt el opnås 5,06 kW varme.

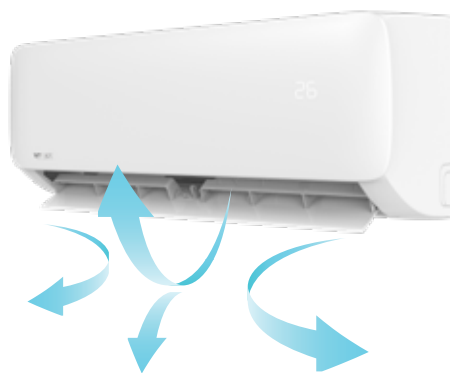

3D-LUFTSTRØM

Det retningsbestemte luftudtag bevæger sig automatisk vandret og lodret og dirigerer luftstrømmen til at fylde hvert hjørne af rummet.

Ionisator

Superionisatoren frigiver en høj koncentration af positive og negative ioner – på den måde fjernes allergener som pollen og støv fra luften og det bliver rent og behageligt at trække vejret.

