

Vægopdelingsystem

V Design

A+++ Køling SEER 8,5
A++ Opvarmning SCOP 4,6



ENERGIBESPARELSE



R32
gas



Nattilstand



Energispar-
etilstand



1,0 W
Standby



ØKO
-tilstand

SUNDHED



Stovfilter



Selvrensende



Biofilter



Anti-
korrosionsbe-
skyttelse -
guldbelægning



Ionisator

PÅLIDELIGHED



Afkøling
-15 °C



Opvarmning
-25 °C



3D DC
inverter



Fejlfinding
og visning



Kølevæskelø-
kagedetektion-
ssensor



Nødfunktion



Ventilens



Kondensator-
varmere



Kompressor-
varmere



Intelligent
afrimning



Operation
ved lav
spænding

KOMFORT OG BEKVEMMELIGHED



Manuel
styring



I
Følefunktion



Lydløs
drift



Tovejs
kondensaf-
løb
slange



Autosving



3 luftstrøm-
shastigheder



12 luftstrøm-
shastigheder



Soft
start



Wi-Fi klar



Turbo



Automatisk
driftstilstand



Digitalt
display



3D
luftstrøm



Mono- og
multikompati-
bilitet

Køling

Model	ACP-12CH35AEVIs R32
Kapacitet (W)	3517 (1377-4308)
Energieffektivitetsklasse	A+++
SEER energieffektivitet	8,5
Køledriftsområde	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Estimeret belastning på køling (W)	3500
Indgangseffekt (W)	1034 (130-1650)

Opvarmning

Kapacitet (W)	3810 (1067-4381)
Energieffektivitetsklasse	A++
SCOP energieffektivitet	4,6
Estimeret belastning på opvarmning	-25 °C ≤ T ≤ 30 °C
Forventet varmebelastning (W)	2500
Indgangseffekt (W)	1030 (160-1560)

Indendørsenhed

Luftstrøm (m³ / h) - HI / MID / LOW	558 / 478 / 384
Affugtningskapacitet (L / h)	1,2
Støj - Lydtryk (dB (A)) - HI / MID / LOW	37,5 / 32 / 24
Volumen under standardbetingelser (dB)	≤ 51
Emballagemål (mm)	985 x 265 x 385
Enhedens dimensioner (mm)	897 x 182 x 312
Brutto / nettovægt (kg)	14,2 / 10,5

Udendørsenhed

Støj - Lydtryk (dB (A))	≤ 54
Volumen under standardbetingelser (dB)	≤ 60
Kølevæske	R32
Beslag afstand (mm)	452
Emballagemål (mm)	887 x 337 x 610
Enhedens dimensioner (mm)	765 x 303 x 555
Brutto / nettovægt (kg)	29,1 / 26,7

Forbindelser

Diameter på væskefaserør	1 / 4"
Gasfaserørs diameter	3 / 8"
Maksimal rørlængde (m)	25
Maksimal højdeforskel (m)	10
Forfyldt rørlængde (m)	5
Gaspåfyldning (g / m)	12

Strømforsyning

Strømforbindelseskabel (mm²)	5 x 1,5
Strømforsyning IE / UE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5



OPVARMNING




OFF



KØLING

FARVEPANEL

Ud over det attraktive spejldesign på V design klimaanslættet i 2 farver, viser forskellig LED-belysning, i hvilken tilstand enheden er placeret. I t lyser blå i køletilstand og rødt i varmetilstand.

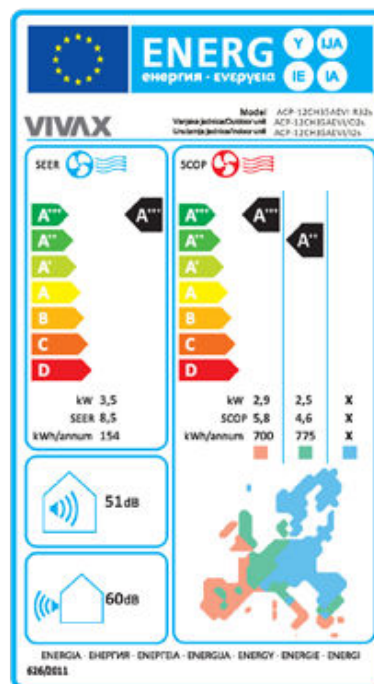

A+++ | A++

A+++ energiklasse i køling og A++ energiklasse i varme sikrer overlegen energieffektivitet med betydelige energibesparelser.

3D-LUFTSTRØM

Det retningsbestemte luftudtag bevæger sig automatisk vandret og lodret og dirigerer luftstrømmen til at fylde hvert hjørne af rummet.

